



●感謝您購買第三代超薄型碼表(時間/電壓)，在此向您至上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

## ▲ 注意事項

- 本產品使用DC12V電壓。
- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿拉扯配線，防止有脫落或接觸不良的情形發生。配線端子請勿施以外力破壞或修改。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

### ◎符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。


▲ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

▲ **警告!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

▲ **注意!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。






按壓一次




按壓三秒

## 1 配件

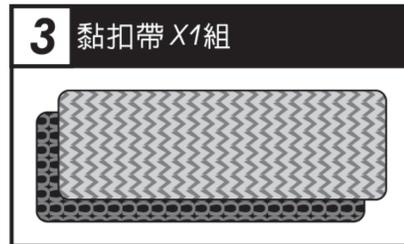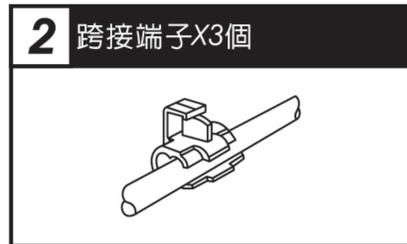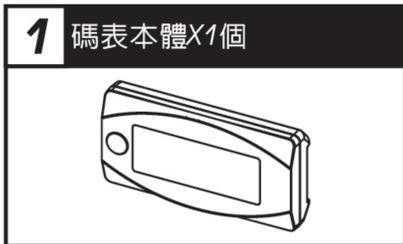


註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

## 2 配線安裝說明

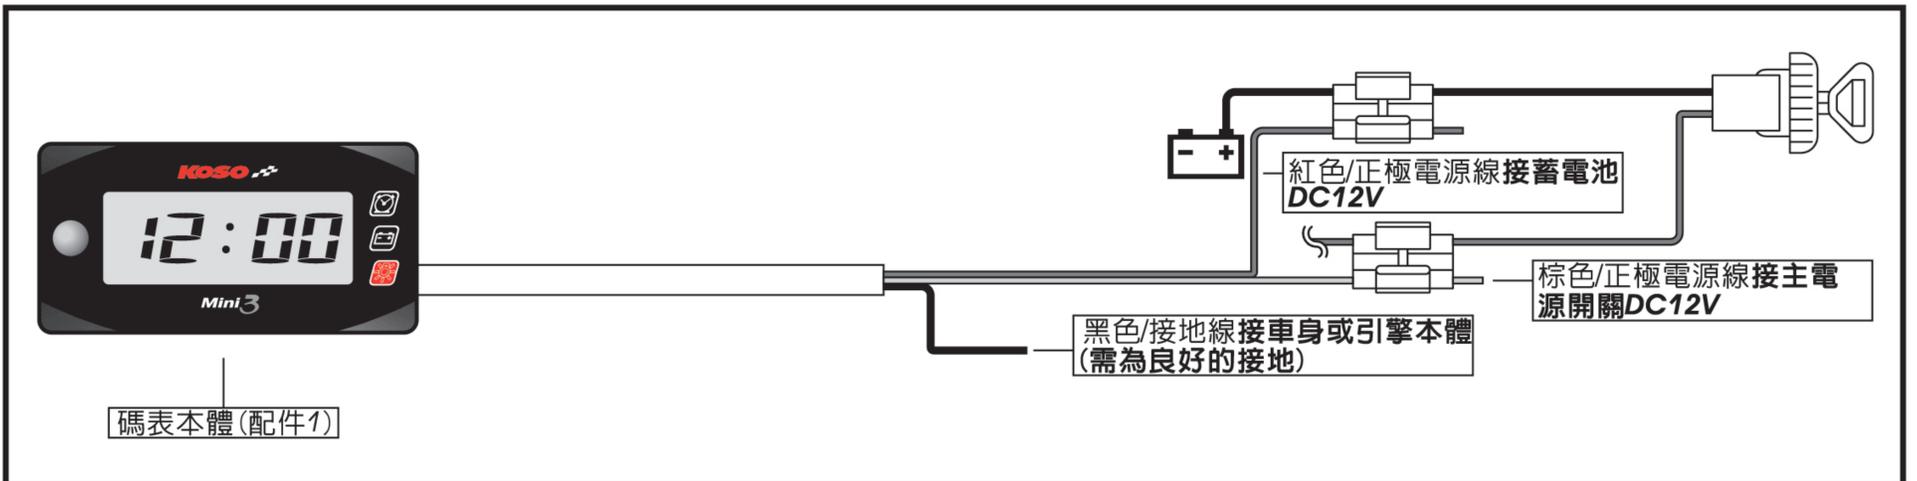

## 3 功能說明

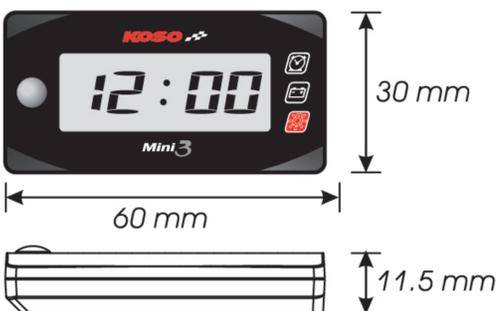

|          |  |
|----------|--|
| ●時鐘      | 24小時制                                    |
| ●電壓表     | 顯示範圍：DC 6.0~19.9 V<br>顯示單位：0.1 V         |
| ○低電壓警告設定 | 設定範圍：DC 8.0~13.0 V<br>設定單位：0.1 V         |
| ○電壓警告範圍  | 警告範圍：DC 11.5 V (低電壓預設值)以下或大於15.5V，畫面閃爍警告 |
| ●使用電壓    | DC12V                                    |
| ●工作溫度範圍  | -10~+60°C                                |
| ●耐濕及耐水測試 | JIS D 0203 S2                            |
| ●本體尺寸    | 60 X 30 X 11.5 mm                        |
| ●本體重量    | 約 22 g                                   |

註 設計和規格有所變更，恕不另行通知。