



●感謝您購買KOSO產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

### ⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。


⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ 注意! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。


🔧 使用數值! 表示對扭力扳手使用數值。對內容不了解時，請詢問具有相關知識的專業人員。

## 1 配件


**1** 側蓋(左) X1




**2** 側蓋(右) X1



**3** 背膠(大) X1




**4** 背膠(小) X1



註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

## 2 實車安裝說明

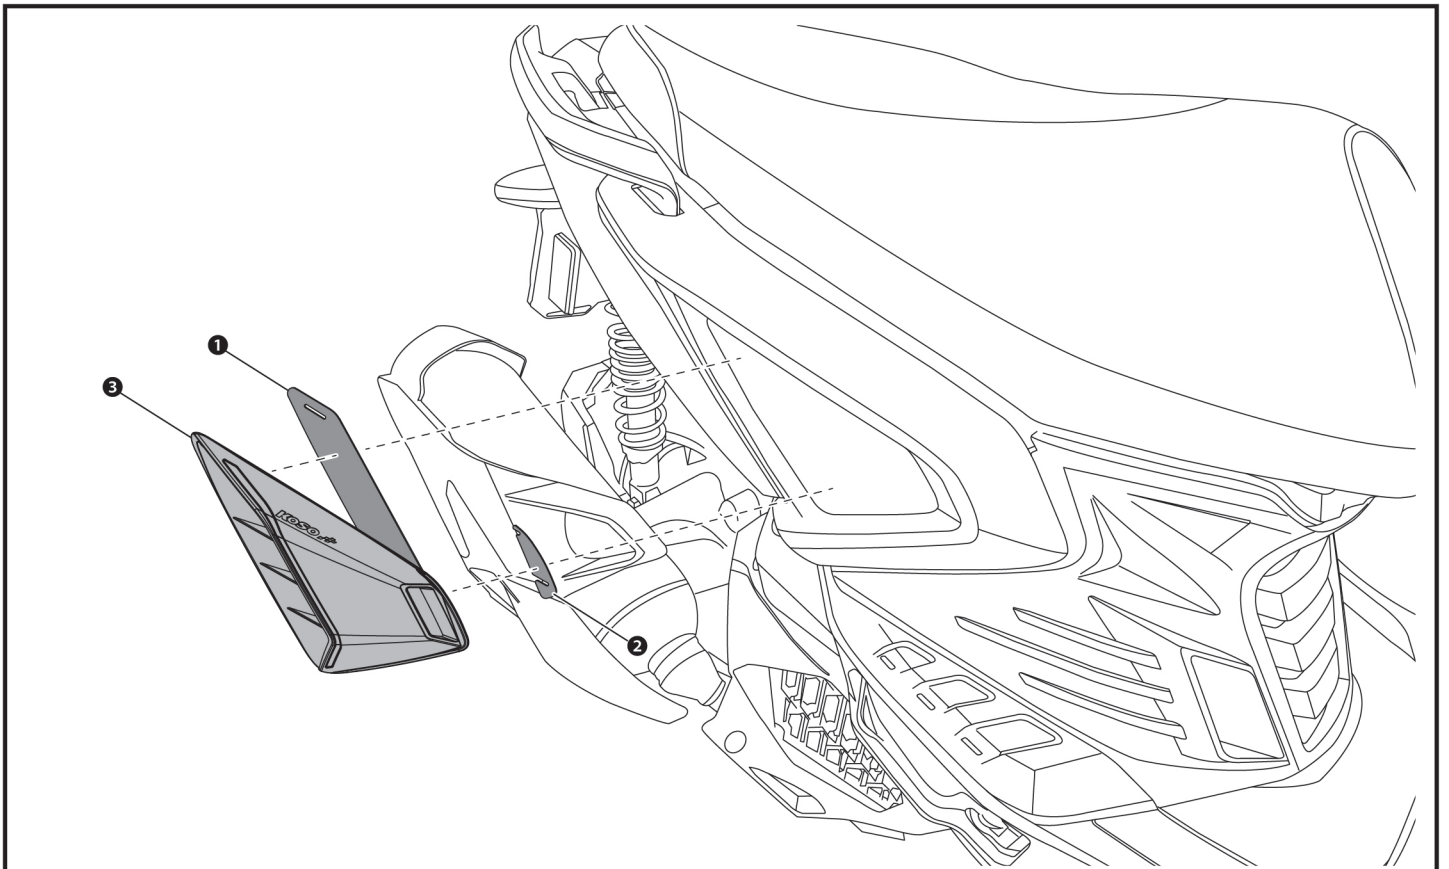

### 請依下列順序進行安裝及拆卸

1. 請將**1**背膠(大)x1(配件3)與**2**背膠(小)x1(配件4)黏貼至**3**側蓋(左、右)x1(配件1、2)對應位置上。
2. 請先將要黏貼車體的部分，使用酒精擦拭乾淨。
3. 請將黏貼好的**3**側蓋(左、右)x1(配件1、2)黏貼至車上。

註 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請參照所提供之相關螺絲緊定扭力值安裝。