



●感謝您購買KOSO產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

### ⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

#### ◎符號說明：

📖 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ 注意! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

🛠 表示輕級鋰皂基黃油。


🔧 使用數值! 表示對扭力扳手使用數值。對內容不了解時，請詢問具有相關知識的專業人員。

重量：約96公克


材質：聚丙烯

## 1 配件

### 1 大燈下導流 X1




### 2 M5x16mm 螺絲 X3



📖 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

## 2 實車安裝說明

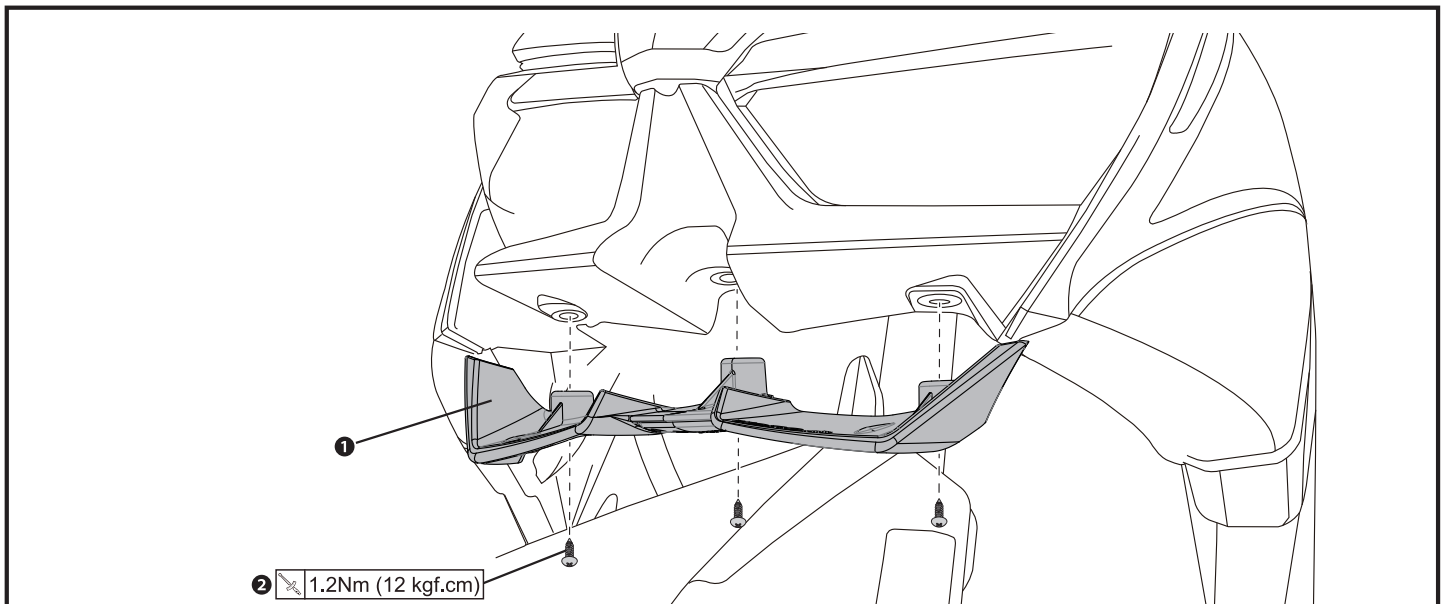

### 請依下列順序進行安裝及拆卸

1. 請使用適當工具，將原廠M6x12mm螺絲拆下。
2. 請將①KOSO大燈下導流(配件1)對準車體鎖點上，並使用適當工具將②M5x16mm螺絲x3(配件2)安裝至KOSO大燈下導流上。

📖 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請參照所提供之相關螺絲緊定扭力值安裝。