



- 感謝您購買KOSO產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

## ⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請務必使用正確、標準工具拆卸與安裝。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

### ◎符號說明：


**註** 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

重量：約180公克

材質：聚對苯二甲酸丁二酯


## 1 配件

### 1 KOSO 強力高壓線圈



**註** 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

## 2 安裝說明


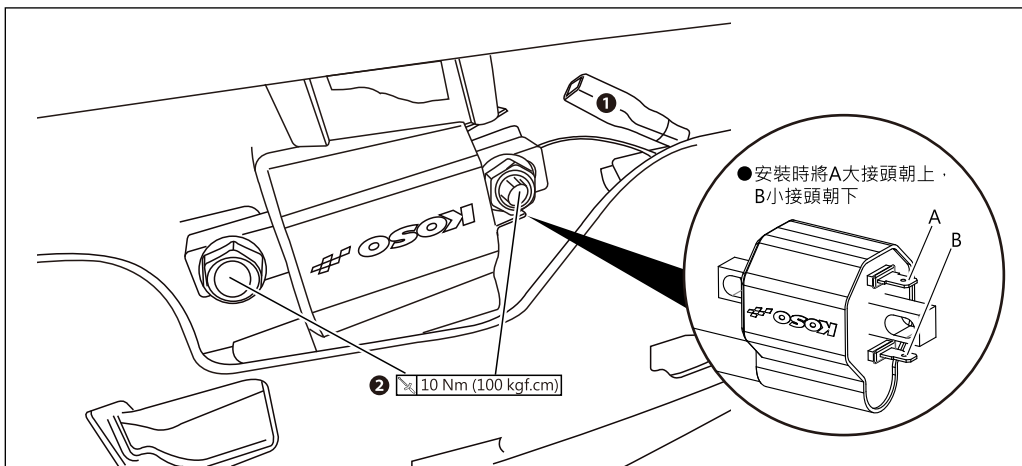


### 拆卸時，請依下列順序進行

- 1.請拆下①電線接頭，並從汽缸頭上拔出火星塞蓋。
- 2.請使用適當工具，將②固定螺絲拆下，並從導線上旋出火星塞蓋。
- 3.安裝KOSO 強力高壓線圈時，接頭一大一小安裝方式與原廠相同。

**註** 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行並參照所提供之相關螺絲緊定扭力值。

### 3 DYNO 測試曲線圖

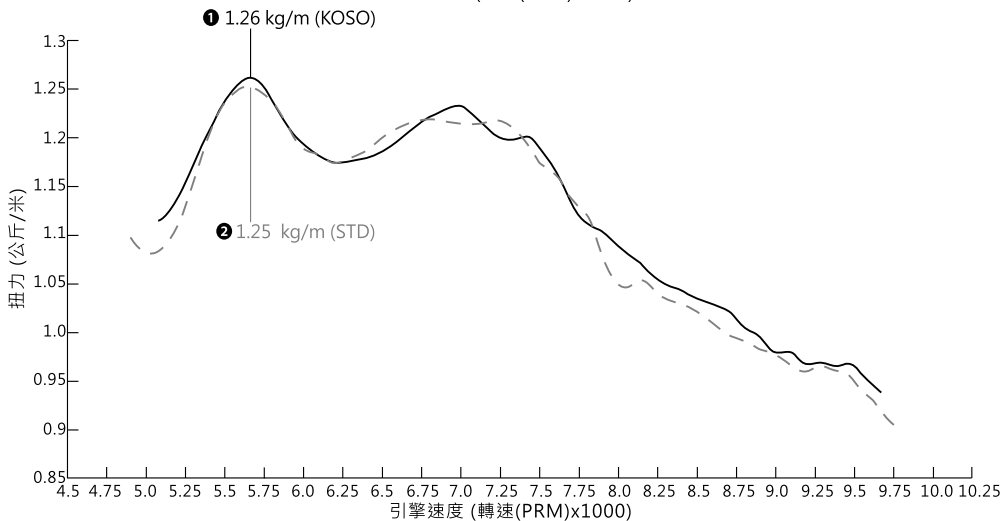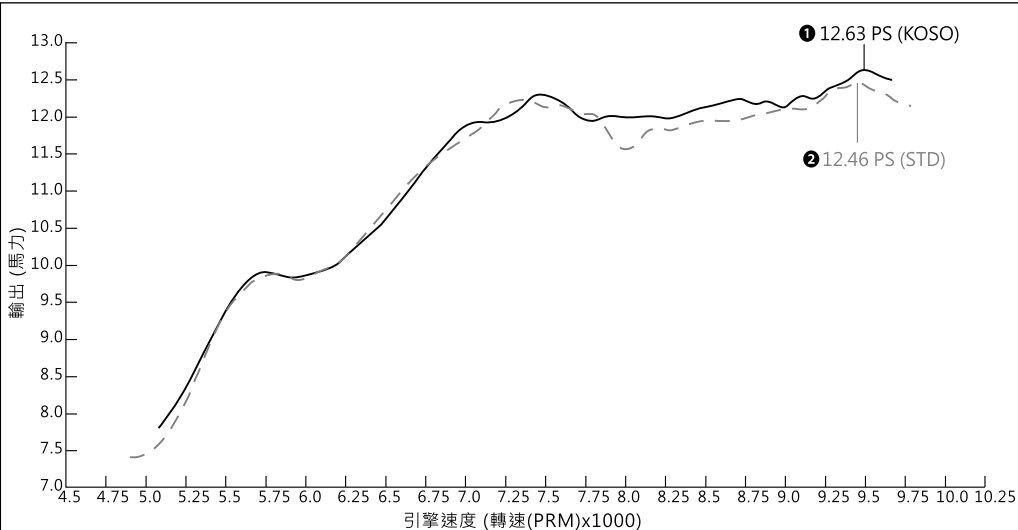

註 ① KOSO 驅動盤+KOSO 強力高壓線圈

註 ② KOSO 驅動盤+原廠線圈

註 測試結果會因測試環境、氣候有所差異，本側視圖僅供參考。