



●感謝您購買KOSO S-MAX短版後輪飾蓋，在此向您致上萬分謝意。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，如未循使用安裝手冊之說明，安裝任意修改一概由消費者自行負責。
- 請務必使用正確標準工具拆卸與安裝。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部分，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

代表鎖螺絲的扭力值。

表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

重量：約262公克

材質：聚丙烯



1 配件

1 短版後輪飾蓋x1



本製品僅需使用原廠螺絲鎖附，無需使用本體之外的配件。

2 安裝說明

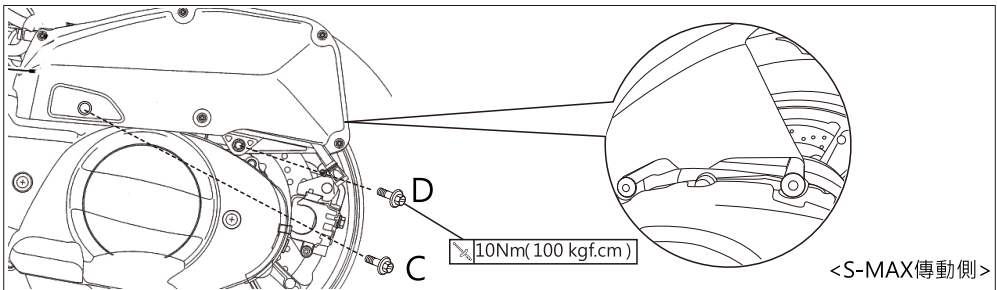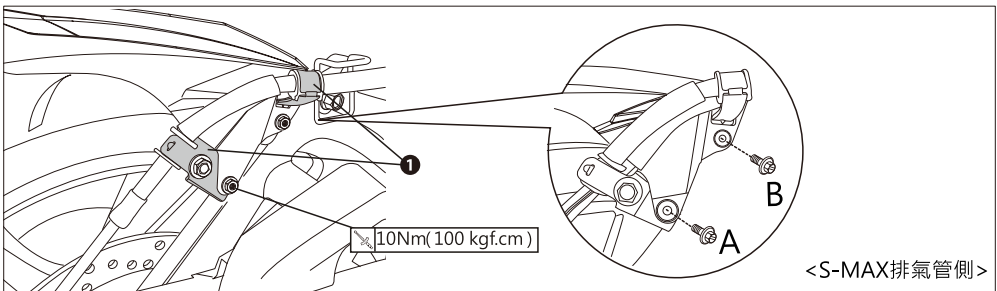

安裝時，請依下列順序進行

- 1.請使用正確標準工具，將原廠M6x12螺絲(A、B)拆下，取下C處橡膠外蓋後，將原廠M6x30螺絲(C、D)拆下。
- 2.適當移動空濾後，將短版後輪飾蓋安裝至車上，並對齊鎖孔。
- 3.將A螺絲處短版後輪飾蓋直接覆蓋於原廠後煞車油管固定架外側，暫時固定A螺絲。
- 4.將B螺絲處原廠後煞車油管固定架穿入上方開口後，將A、B螺絲完全鎖緊。
- 5.將原廠空濾固定螺絲C、D直接鎖緊，回復橡膠外蓋。

若不使用原廠煞車油管固定架①時，請於A處內側放置M6華司一片(厚度約1mm)，B處內側放置M6華司兩片(厚度約2mm)。