



- 感謝您購買 KOSO 四極式強力起動馬達，在此向您至上萬分謝意。
- 安裝本產品前，請您務必詳讀並了解下列的註解及注意事項。

注意事項

- 安裝本產品請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，如未循使用安裝手冊之說明，安裝任意修改一概由消費者自行負責。
- 請務必使用正確標準工具拆卸與安裝。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

符號說明：

表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。


表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

使用數值! 表示對扭力扳手使用數值。對內容不了解時，請詢問具有相關知識的專業人員。

重量：約927公克

材質：鋁合金壓鑄


1 拆下原車起動馬達

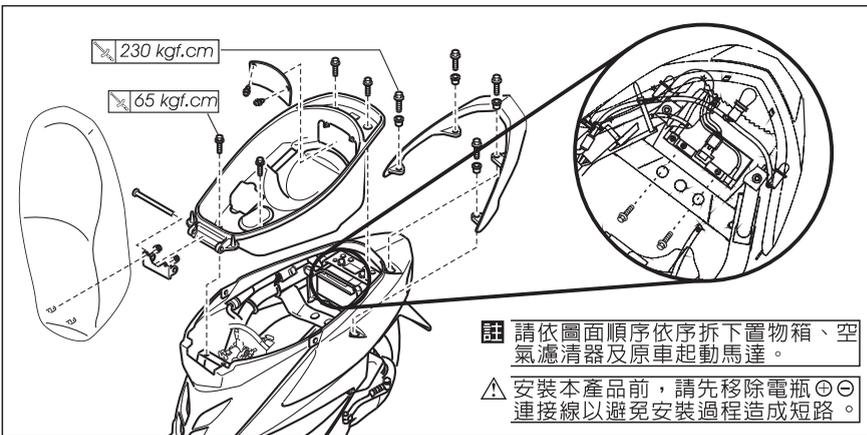

請依圖面順序依序拆下置物箱、空氣濾清器及原車起動馬達。

安裝本產品前，請先移除電瓶⊕⊖連接線以避免安裝過程造成短路。

2 安裝 KOSO 起動馬達

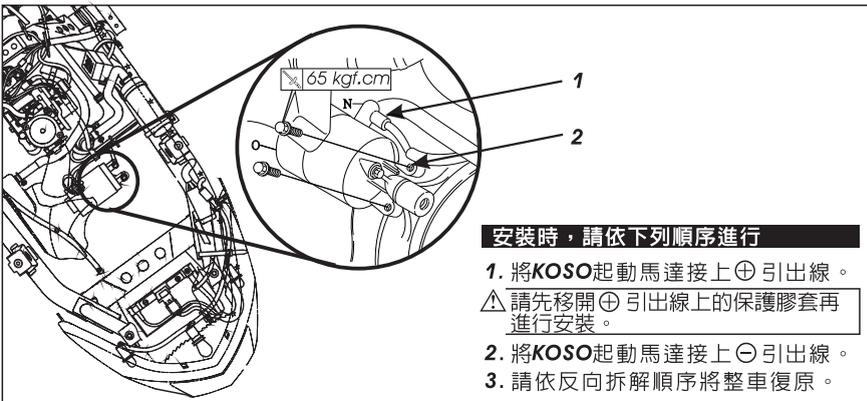

安裝時，請依下列順序進行

1. 將KOSO起動馬達接上⊕引出線。
 請先移開⊕引出線上的保護膠套再進行安裝。
2. 將KOSO起動馬達接上⊖引出線。
3. 請依反向拆解順序將整車復原。