



●感謝您購買 KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎ 符號說明：

📖 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ 警告! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。


⚠ 注意! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

材質：聚氧化亞甲基

重量：約22.5公克

1 配件


1 加油內管 X1




📖 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 實車安裝說明

請依下列順序進行安裝及拆卸

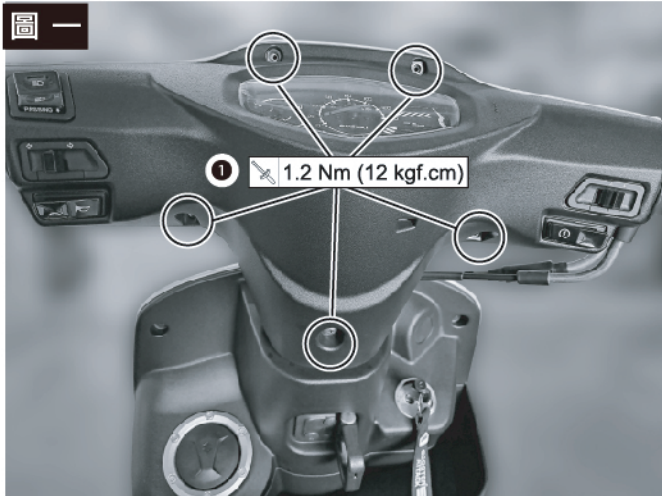


請使用適當工具，將後視鏡與①原廠後把手蓋螺絲X5拆下。

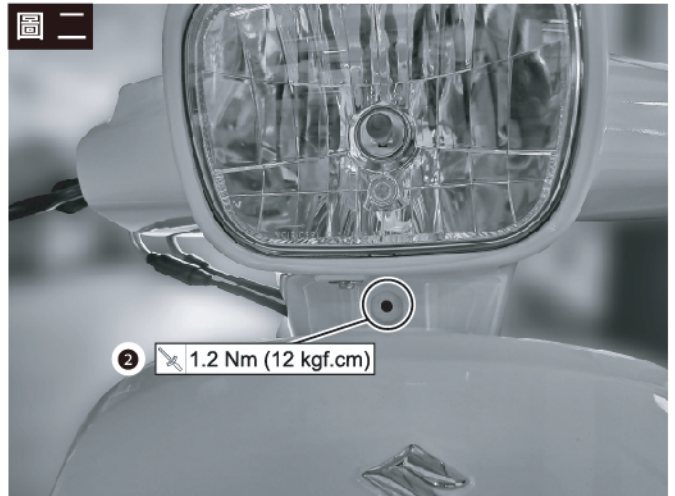

請使用適當工具，將②原廠前把手蓋螺絲X1拆下。




請使用適當工具，將前把手蓋拆下，並將③前燈配線拆下。

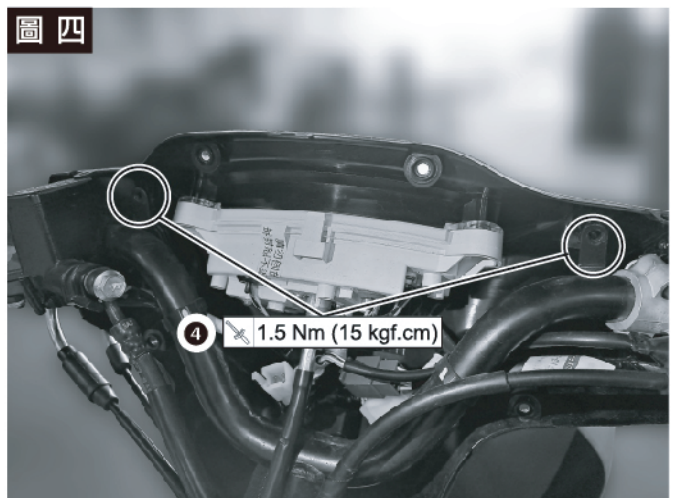


請使用適當工具，將④螺絲X2拆下。

圖五

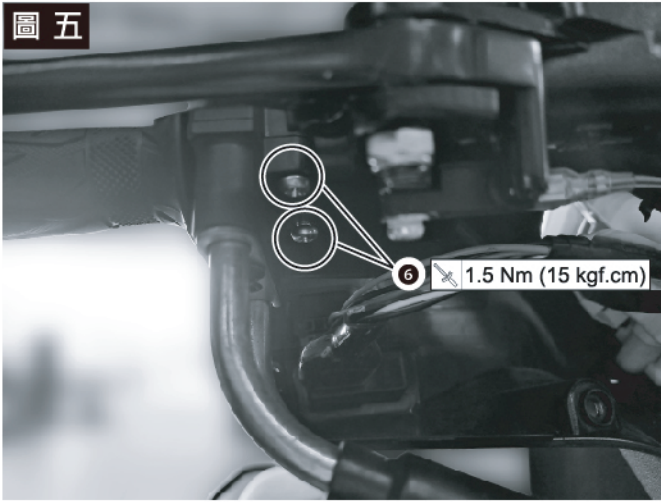


請使用適當工具將⑥加油座螺絲x2與原廠加油座拆下。

圖六

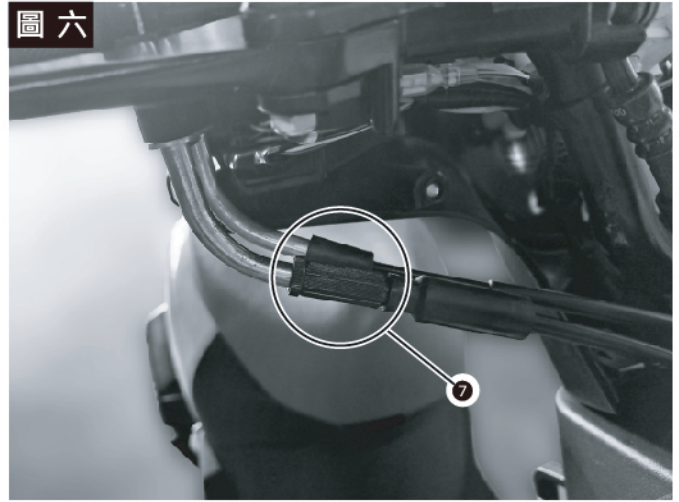


請將⑦油門鋼索放鬆。

圖七

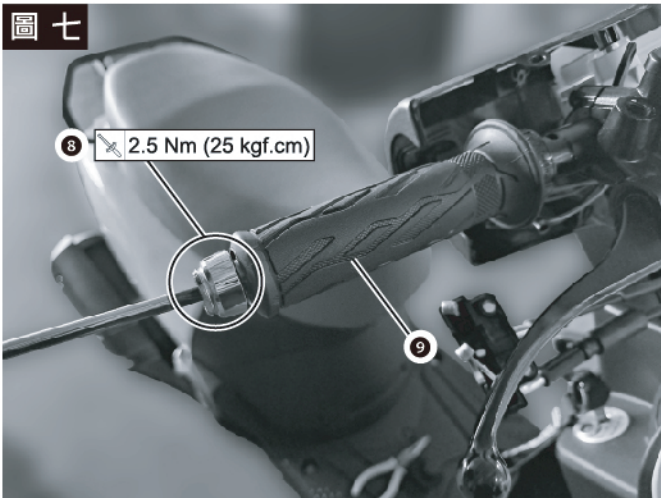

請使用適當工具，將⑧原廠手把端子、⑨原廠握把與原廠內管拆下。

圖八

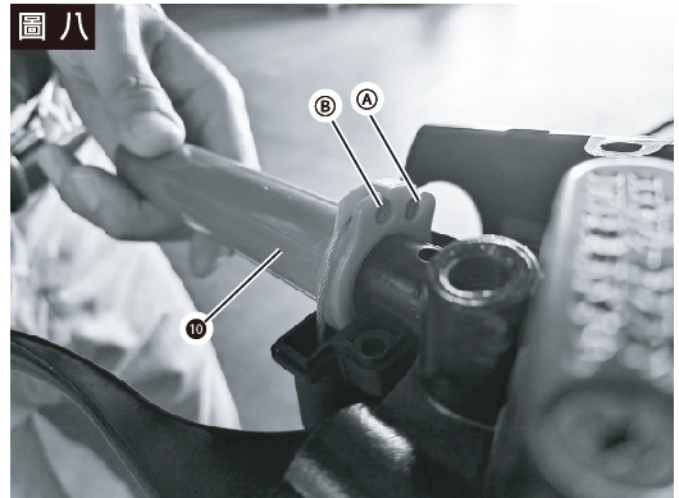

請將⑩KOSO加油座內管(配件1)安裝至手把上，並將油門鋼索安裝至KOSO加油座內管。

請先安裝油門鋼索前方(A)(行車方向)後再安裝(B)油門鋼索。

請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行。