



●感謝您購買KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎ 符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

△ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ 警告！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。


⚠ 注意！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

重量：約555公克

材質：鋁合金、尼龍、矽膠

1-1 配件

1 高效能水箱 x1



2 防震襯套 x4



1-2 選購配件

1 輕量化風扇




2 導風罩



註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

註 部分配件在某些地區並沒有出售，詳細訊息，請親臨經銷商洽詢。

2 實車安裝說明

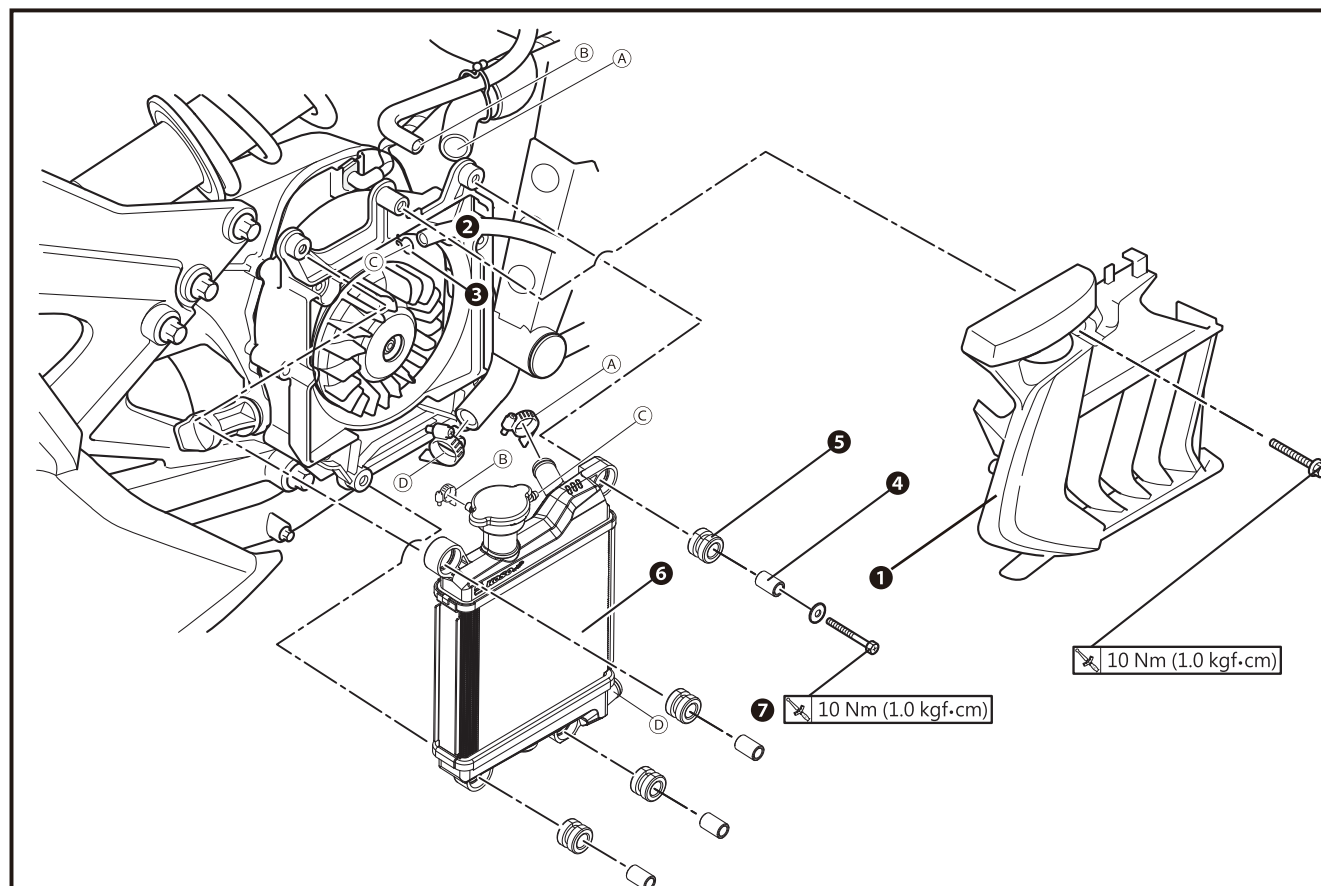


請依下列順序進行安裝及拆卸

- 1.請使用適當工具拆下①水箱罩，洩漏冷卻液並鬆開②水管及③束環後取下原廠水箱。
- 2.將④原廠水箱套管x4、⑤防震襯套x4(配件2)及周邊水管安裝到⑥KOSO水箱(配件1)。
- 3.請使用適當工具，將水箱安裝到本體鎖上⑦固定螺絲x4。
- 4.請添加冷卻液至水箱，直到冷卻液從空氣釋放螺栓孔冒出為止。
- 5.請使用適當工具，拆卸空氣釋放螺栓直到冷卻系統沒有空氣後鎖上。
- 6.請使用適當工具，將①水箱罩安裝至車上。


⚠ 警告！ 請務必等引擎冷卻後才可開啟水箱蓋，避免高溫高壓蒸氣燙傷。

⚠ 警告！ 安裝完成時務必記得添加冷卻液至水箱中，以免造成無法散熱。


3-1 實車性能測試曲線圖

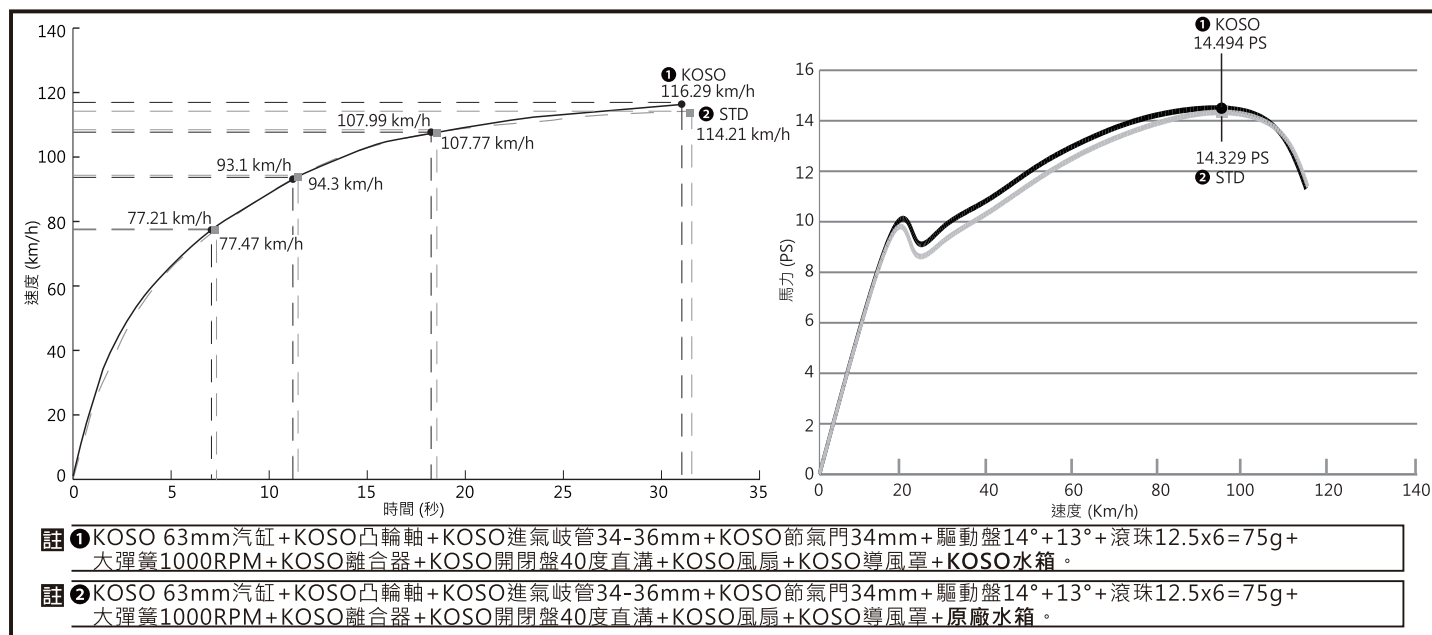

3-2 動態測試曲線圖

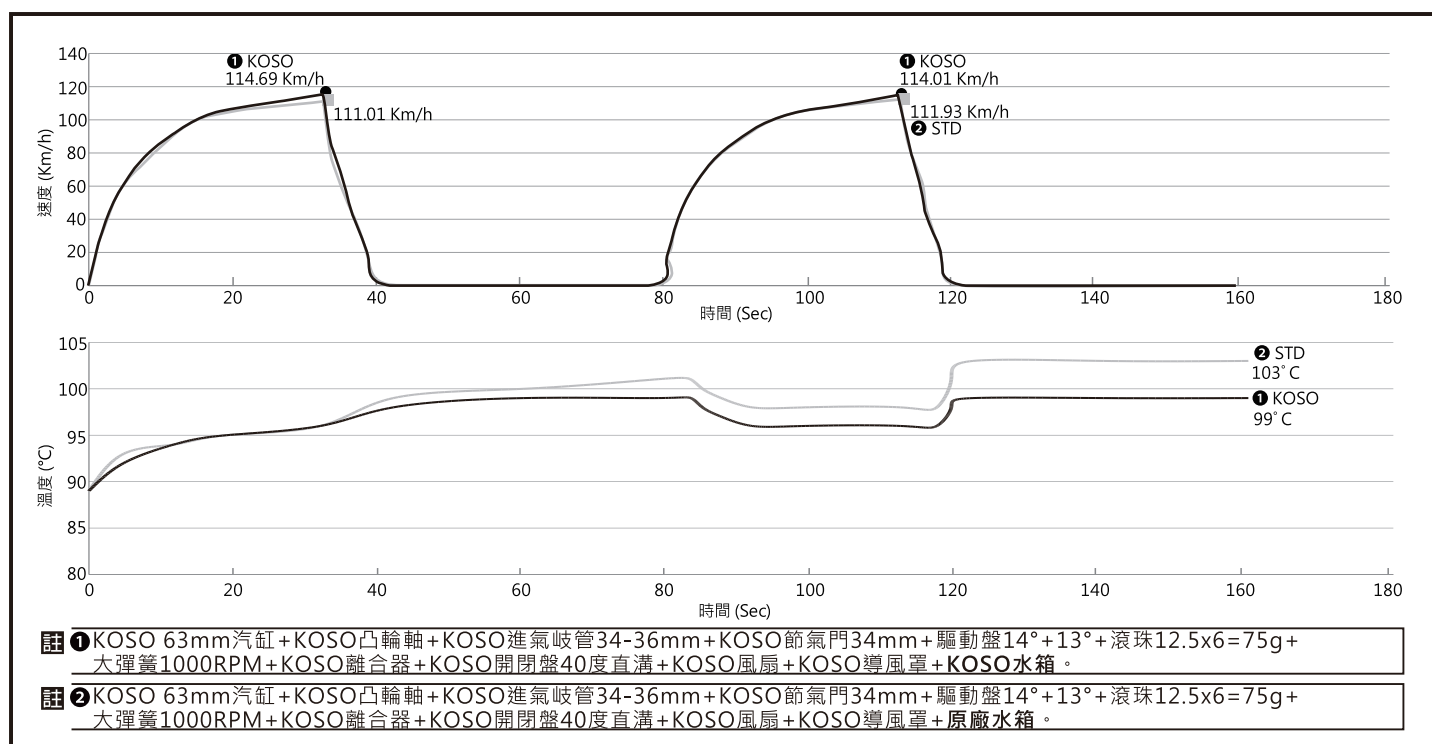

4 尺寸規格說明

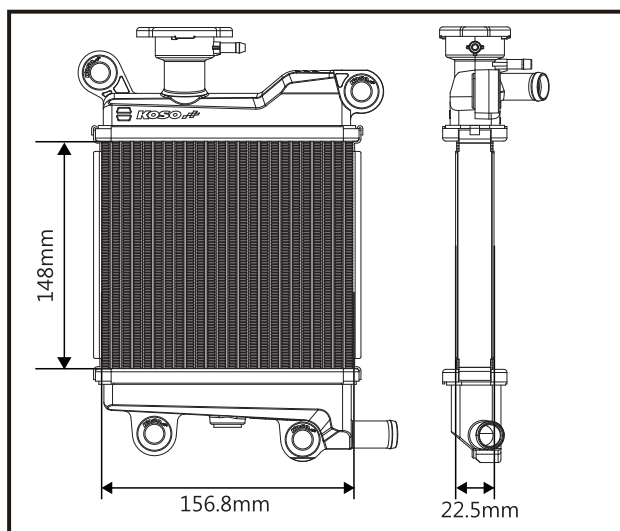

5 產品設計理念

